

VITRA 2000 serie

VITRA - PRO VŠESTRANNÉ VYUŽITÍ PO CELÝ ROK

Stroje ISEKI-VITRA disponují obratným kloubovým řízením a plně hydraulickým pohonem. Díky možnosti aplikace různých letních a zimních pracovních nástavců je VITRA vhodným modelem pro celoroční hospodárny provoz.

Minimální poloměr otáček pro maximální flexibilitu. S vnější šířkou 1 m se stroj vejde na každý chodník a díky kloubovému řízení a poloměru otáček 1,80 m prokazuje svoji extrémní možnost manévrování.


VITRA zametá, uklízí, seká, syje ... Základním přídatným zařízením modelů řady VITRA je kombinace zametání a vysávání pro účely čištění cest pro pěší a cyklisty, prostranství a parkovacích ploch atd. Sací zařízení při sběru nečistot pracuje i bez filtru téměř bezprašně, má objem 500 litrů a je hydraulicky vyprazdňováno ve výšce 1,32 m.



1 „Naprostě srozumitelné“: ovládací panel s moderním ovládacím joystickem. Intuitivní ovládání funkcí např. žací lišty, zametače nebo zimních nástavců.



2 Sériově hydraulické bezodkapové spojky.

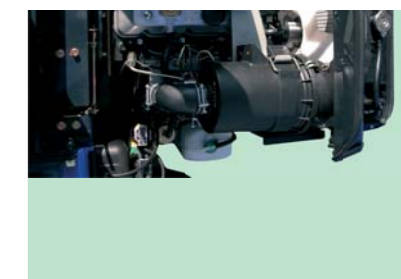

3 Sériově hydraulické bezodkapové spojky.

4 Dvoje velké dveře do kabiny umožňují, aby obsluha mohla vždy vstoupit/vystoupit na stranu, která nezasahuje do silničního provozu.



Vynikající průjezdnost díky kloubovému řízení a šířce od 1 m.

Série VITRA 2000 nabízí čtyři modely:

Model	VITRA 2030	VITRA 2037	VITRA 2045	VITRA 2067
Motor	3 válcový dieslový	4 válcový dieslový	4 válcový dieslový	4 válcový dieslový, turbodmychadlo
Výkon dle normy 97/68 EG	21 kW při 3400 U/min-1	27 kW při 3000 U/min-1	36,4 kW při 3000 U/min-1	46 kW při 3000 U/min-1
Zdvihový objem	1130 cm ³	1598 cm ³	2216 cm ³	2216 cm ³
Výkon motoru max.	30 PS	39 PS	51 PS	64 PS
Objem palivové nádrže	30 l	30 l	55 l	55 l
Převodovka	Sauer-Danfoss s variabilním pístovým čerpadlem	Sauer-Danfoss s variabilním pístovým čerpadlem	Sauer-Danfoss s variabilním pístovým čerpadlem	Sauer-Danfoss s variabilním pístovým čerpadlem
Rychlostní stupně	1	1	1	1
Maximální rychlost	24 km/h	28 km/h	32 km/h	40 km/h
Pohon na všechny kola	permanentní	permanentní	permanentní	permanentní
Hydraulika				
Hydropojezd	47 l/200 bar	50 l/200 bar	65 l/225 bar	75 l/250 bar
Hydraulika řízení	25 l	25 l	30 l	30 l
Rozměry				
Délka x šířka	2750 x 1090 mm	2750 x 1090 mm	3030 x 1250 mm	3030 x 1250 mm
Šířka přes kola	1050 mm	1050 mm	1280 mm	1280 mm
Výška na kabinou	1990 mm	1990 mm	2025 mm	2075 mm
Rozchod	1270 mm	1270 mm	1530 mm	1530 mm
Poloměr otáčení	ca. 1800 mm	ca. 1800 mm	ca. 2350 mm	ca. 2350 mm
Travní pneumatiky	23 X 10.50-12 6 PR	23 X 10.50-12 6 PR	24 X 12-12 6 PR	26 x 12-12 PR

