

TM 3000 serie



+

HYDROSTAT


OSVĚDČENÁ SÉRIE TM 3000 NYNÍ V ROZPĚTÍ VÝKONU 12 - 19 kW (16 - 26 Hp)

Traktory série TM sjednocují charakteristiky výkonu a možnosti využití komunálního stroje. Kompaktní rozměry (min. šířka 1000 mm) umožňuje práci ve stísněných podmínkách. Modely s hydrostatem jsou nyní vybaveny 3-stupňovou převodovkou!

4 Čelní hydrozávěsy ISEKI nabízejí více. Osvědčenou geometrii dochází při zvedání k náklonu směrem vzad. Tím je dosaženo větší výšky zdvihu a snadnější překonání překážek. Hydraulické vývody umožňují ovládání funkcí přídatných zařízení pohodlně ze sedadla obsluhy.



Volitelně s kabinou.

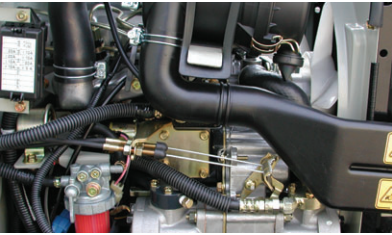

1 Dvě hydraulická čerpadla (hydraulika řízení a pracovní hydraulika) umožňují použití těžkých přídatných zařízení.



2 Veškeré modely s hydrostatickou převodovkou jsou řízeny dvěma pedály umístěnými vedle sebe. Odpadá tak nepříjemné přeshlapování pedálů známé z jiných systémů.



3 Skutečný a velmi přehledný profesionál. Se sérií TM 3000 máte vše po ruce.



3 Pod zátěží spínatelný vývodový hřídel je bezpečnější a individuálně využitelný. Nebezpečné situace je tak možné zvládnout s přehledem.



Série TM nabízí čtyři modely:

Model	TM 3185 A/AL	TM 3217	TM 3247	TM 3267
Motor				
Výkon ECE	12 kW / 16 PS	14,5 kW / 20 PS	18 kW / 24 PS	18,7 kW / 25 PS
Objem válců	761 cm ³	1123 cm ³	1123 cm ³	1498 cm ³
Převodovka				
Skupiny	2	2 / 3	3	3
Rychlost- ní stupně	vpřed 6 vpřed 2	8 / plynulý hydrostat 8 / plynulý hydrostat	plynulý hydrostat plynulý hydrostat	plynulý hydrostat plynulý hydrostat
Rychlost	1,2 - 20 km/h	23 km/h / 24 km/h	25 km/h	25 km/h
Hydraulika				
Prac. hydraulika	13,5 l/min	20,6 l/min	20,6 l/min	20,6 l/min
Hydraulika řízení	volitelně	12,6 l/min	12,6 l/min	12,6 l/min
Rozměry				
Délka	2450 mm	2820 mm	2820 mm	2880 mm
Šířka	914/1040 mm	1295 mm	1228 mm	1228 mm
Výška vč. kabiny	1325/2210 mm	2025 mm	2055 mm	2055 mm