




EUROGREEN
A BayWa Company



TRAKTOR PRO CELOROČNÍ POUŽITÍ

ISEKI | TM 4

www.eurogreen.cz

VŠE NOVĚ PROMYŠLENO

Ani v obtížných komunálních situacích vás nový TM 4 nenechá na holičkách. Protože je u něho všechno dobře promyšlené. Malá šířka, „více“ hydrauliky, plně integrovaná a dobře odhlučená komfortní kabina.

KVALITA DÍKY ZKUŠENOSTEM. CELOROČNÍ POUŽITÍ.

Ať již je třeba vyhrnout snih, posekat a mulčovat trávu, zamést nebo přepravit nějaký náklad – kompaktní modely TM 4 doprovázejí profesionální řidiče díky svým kompatibilnějším přídatným zařízením po celý rok. Vlastní motory ISEKI garantují dynamiku, tažnou sílu a agilní způsob práce. Traktory s pohonem všech kol umožňují rychlou změnu směru při úzkých rozměrech a nabízí vysokou spolehlivost, přičemž jen velice pomalu ztrácí na své hodnotě.

- 2 modely s výkonem motoru 21, resp. 26 PS
- technologie spalování podle emisní třídy Stage V
- systém ISEKI pro snadnou jízdu (ILS) s měkkým rozjezdem
- různá hydraulická vybavení
- hydrostatický pohon s dvoupedálovým řízením
- max. rychlost 28 km/h
- více možností pro připojení přídatných zařízení
- mnohostranné možnosti využití díky přídatným zařízením
- komfortní kabina s klimatizací

KOMPAKTNÍ TRAKTOR
POHON 4X4



Vítejte v první lize mezi profesionály.
Technická, funkční a designová evoluce.

PROVEDENÍ

- zadní plastové blatníky pro ochranu před korozi i v podběhu (vnitřní strana) jako volitelné příslušenství
- možnost trvalé ochrany podvozku před korozi provedené již ve výrobě v rámci volitelného příslušenství
- čisté vedení rozvodů hydrauliky



Úložný prostor pro důležité věci.
Uzamykatelný box na nářadí na zadním
blatníku (volitelné příslušenství).

28 km/h



KOMPAKTNÍ NÁSTAVBA

Kompaktní nástavba a řádné spojení s rámem vozidla –
přední zvedací závěs ISEKI garantuje mimořádnou stabilitu.
Možnost rozšíření o další zvedací válec.

Pro provoz s přívěsem je možno zvolit jako volitelné pří-
slušenství výškově stavitelnou kazetovou spojku s kulovou
hlavou nebo okem



Korozivzdorná ocelová
vedení podle náročných
průmyslových stan-
dardů.

3

TŘÍSTUPŇOVÁ HYDROSTATICKÁ PŘEVODOVKA

- třístupňový hydrostat, který zvyšuje
komfort a snižuje spotřebu paliva
- s vývodovým hřídelem převodovky
- maximální rychlost až 28 km/h



SYSTEM ILS

(systém ISEKI pro snadnou jízdu)

- automatické přizpůsobení otáček
motoru při sešlápnutí jízdního pedálu
- nižší hlukové emise, například při
nočních jízdách během zimní údržby
- snížená spotřeba paliva při vyšším
jízdním komfortu

21/26

ÚČINNÝ MOTOR EMISNÍ TŘÍDY STAGE V

- nová ekologická emisní třída Stage V
- velký výkon, a přitom nízká spotřeba
- objem válců: 1123 cm³ / 1498 cm³
- počet válců: 3
- jmenovité otáčky: 2600 ot/min /
2600 ot/min
- jmenovitý výkon: 21 PS / 26 PS





360°

OPTIMÁLNÍ PRO KOMUNÁLNÍ PRÁCE: PLNĚ INTEGROVANÁ KOMFORTNÍ, BEZPEČNOSTÍ KABINA

- plně integrovaná komfortní kabina
- izolace proti hluku, horku i chladu
- výhled z traktoru 360°, velké čelní okno a ideální výhled na přídavná zařízení
- bezpečnostní sklo
- nastavitelné dveře s širokým nástupem
- nastavitelné zadní okno
- výhled do všech stran
- tónování s ochranou proti slunci
- posunovatelná boční okna
- ideální pro celoroční provoz
- stěrač předního skla s intervalovým stíráním
- vzduchem odpružené sedadlo (volitelné příslušenství)
- nastavitelný sloupek řízení
- výkonné topení a sériově také klimatizace (plynule nastavitelná teplota pomocí třístupňového ventilátoru)
- vytápění zadního okna (standardní výbava)
- stěrač zadního okna (volitelné příslušenství)
- přední a zadní pracovní LED světlomety (standardní výbava)
- automaticky aktivovaný pracovní LED světlomet pro couvání (volitelné příslušenství)
- dodatečný přídavný LED světlomet vpředu (volitelné příslušenství)
- třípólové a sedmipólové zásuvky
- USB přípojka pro nabíjení mobilních telefonů
- příprava pro autorádio s venkovní anténou a interiérovými reproduktory
- ergonomicky umístěný jízdní pedál
- sklopné majáky (LED nebo H4)
- blatníky pro přední kola (volitelné příslušenství)
- stupačka vlevo
- vypínač baterie (volitelné příslušenství)

Konstrukční výška
1990 až 2008
(například pro
použití na autobu-
sových zastávkách)

Vnější šířka 1007 (speciální pneumatiky) až 1294 mm. Kompaktní rozměry pro
použití na chodnicích a úzkých cestách.



Když čelní přídavné zařízení zakrývá potkávací světla, je možné nahradit standardní pracovní světlomety přídavnými hlavními světlomety (volitelné příslušenství). Při vývoji světel vsadilo ISEKI na technologii LED, která umožňuje mnohonásobně snížit spotřebu energie a nabízí výrazně lepší osvětlení pracovní plochy.



Zadní pracovní LED
světlomety (standard-
ní výbava)



Výklopné majáky (LED
nebo H4); držáky jsou
součástí standardní
výbavy



Plně integrovaná kabina s klimatizací a sníženou hlučností

20 ŘÍZENÍ HYDRAULIKY

- volitelná opt. elektrická komfortní hydraulika
- 20 l/min pracovní hydraulika



Vývodový hřídel 540 ECO potřebuje nižší otáčky motoru při nižší spotřebě.

OVLÁDACÍ KONZOLA ERGONOMICKÉ USPOŘÁDÁNÍ

- 1 Zapínání pohonu všech kol**
Ergonomické umístění, která navíc šetří místo
- 2 Páčka pro volbu skupiny**
Předloha pro rychlou volbu rychlostní skupiny
- 3 Předvolba vývodového hřídele**
Předvolbu pro mezinápravový a zadní vývodový hřídel lze provést nezávisle na sobě.

- Ovládací prvky pro jízdní pohon
- Ovládací prvky pro řízení vývodových hřídelů
- Ovládací prvky pro řízení hydrauliky



3stupňová hydrostatická převodovka, předvolba pro mezinápravový a zadní vývodový hřídel

Zadní vývodový hřídel 540 ot/min a 750 ot/min (540 ECO)



Standardní ovládací páku lze rozšířit o hydrauliku BASIS a PROFI.



HYDRAULICKÁ SADA PROFI

Joystick elektrického řízení hydrauliky je zabudován do opěrky ruky a nabízí tak velké pohodlí při ovládání. Součástí sady je elektrická řídicí jednotka, přední tříbodový zvedací závěs kat. 0 včetně dvojčinného hydraulického válce a dvou předních hydraulických spojek.



HYDRAULICKÁ SADA BASIS

U hydraulické sady BASIS lze pomocí řídicí páky mechanicky volit všechny funkce s ohledem na vybavení hydraulické sady PROFI (možnost rozšíření na hydraulickou přípojku vpředu vpravo).



ŘÍZENÍ ZADNÍ HYDRAULIKY

Pro čtyři standardní hydraulické přípojky vzadu. Dvě dvojčinné řídicí jednotky lze přenastavit na jednočinné.



ŘÍZENÍ VÝVODOVÝCH HŘÍDELŮ



Řízení vývodových hřídelů se pozná vždy podle žlutého označení. Vývodový hřídel tak lze pohodlně připojit pomocí spínače na obrázku, který je vpravo vedle sedadla řidiče. Další funkcí je automatické start/stop vývodového hřídele, které lze aktivovat otočným spínačem vpravo vedle sedadla. Měkký rozběh vývodového hřídele je rovněž součástí standardního vybavení.



Příprava pro autorádio zahrnuje příslušnou venkovní anténu mimo kabinu, šachtu pro autorádio a reproduktor uvnitř kabiny.



Posunovatelná boční okna

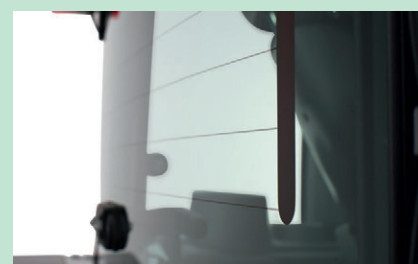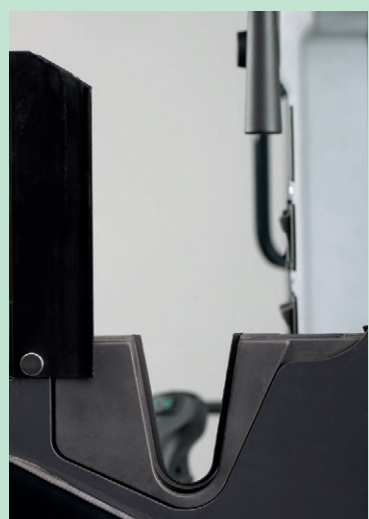

Vytápění nastavitelného zadního okna (standardní výbava)

Možnost vodotěsného průchodu kabelu pod zadním oknem, respektive ovládání sypacího zařízení či rozmetadla pohodlně ze sedadla řidiče



Výkon topení lze plynule regulovat. Ventilátor pro topení a klimatizaci může běžet ve třech různých volitelných stupních.



Pohodlný nástup díky široké stupačce.



Široký nástup


VÝKYVNÉ A POLOHOVATELNÉ BLATNÍKY

Praktickým přínosem je, že se přední blatníky co nejvíce pohybují spolu s koly, aniž by přitom omezovaly maximální úhel natočení kol. Výkyvné blatníky tak garantují maximální manévrovatelnost, plnou ochranu a žádné omezení pohybu vašeho pracovního stroje.

Volitelné zadní blatníky (s nastavitelnou šířkou) nabízejí díky svému tvaru maximální ochranu před odstříkující vodou. Neboť nejsou jen vzadu extra prodlouženy dolů, nýbrž špičku zadržují i po stranách. Vedle toho chrání citlivá místa traktoru jako je hydraulika na bloku převodovky, neboť blatníky jsou uzavřené až k vnitřní straně traktoru.

Blatníky s inteligentní kinematikou podporují enormní natočení kol



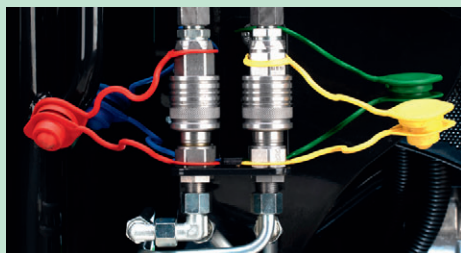

HYDRAULIKA – ROBUSTNÍ A ÚČINNÁ

Výkonné a účinné hydraulické zařízení s nere-zovým ocelovým vedením garantujícím dlouhou životnost. Toto ocelové vedení je zárukou, že i v obloucích vedení bude vždy zachován potřeb-ný průměr průtoku, takže ztráty v hydraulickém systému budou menší. Při vývoji byl kladen důraz na to, aby v případě, že výměna bude nezbytná, ji bylo možné provést snadno a rychle.


- výkon 160 bar, 32l celkový výkon
- menší ztrátový výkon
- zabírá méně místa
- po několika letech není třeba žádná výměna
- jednoduchá montáž díky rozpojovacím místům

Možnost vybavení háky spodního ramene kat. 1




4

S hydraulickým motorovým pohonem až šest hydraulických přípojek vpředu. To umožňuje použít mnoho běžných přídatných zařízení. Vybavení hydraulickou sadou se provádí v kombinaci s předním zvedacím závěsem. Součástí základní verze sady (Basis) je hydraulická přípojka vpředu vpravo spojená s předním zveda-cím závěsem.

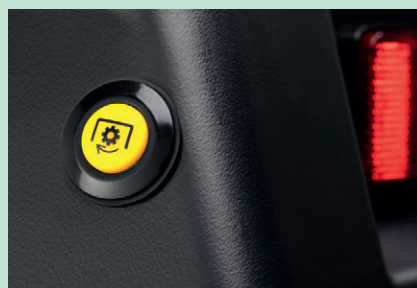

Stacionární provoz zadního vývodového hřídele (stan-dardní výbava)

6

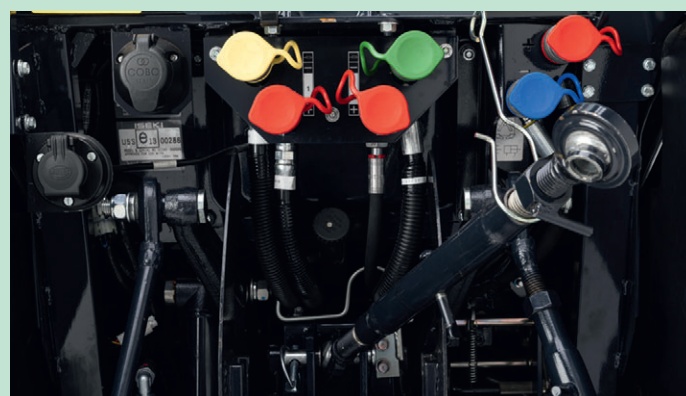

Traktor TM 4 může být vzadu vybaven až šesti hydraulickými přípojkami. Přitom jsou k dispozici dvě dvojčinné řídicí jednotky a jedna jednočinná řídicí jednotka. Možnost přípojky pro hyd-raulický motorový pohon (4 přípojky v rámci standardní výbavy, 2 další v rámci volitelného příslušenství).



Motorem poháněný vývodový hřídel lze připojit přes samostatný spínač. Zapíná se nezávisle na mezinápravovém a zadním vývo-dovém hřídeli.


PERFEKTNÍ PŘEDNÍ ZVEDACÍ ZÁVĚS

- nastavení sklonu horního ramena bez potřeby nářadí
- robustní konstrukce
- mnohostranné využití
- druhý hydraulický válec (volitelné příslušenství)
- krátká nastavba

Přívazovací oka pro jednoduché a bezpečné zajištění při přepravě



Zadní zvedací závěs kat. 1 a přední zvedací závěs 0. Zvedací síla zad-ního zvedacího závěsu dosahuje až 900 kg (TM 4270). Zvedací síla předního zvedacího závěsu je 450 kg. Pro flexibilní použití jsou navíc vpředu vpravo standardně dvě dodatečně hydraulické přípojky.

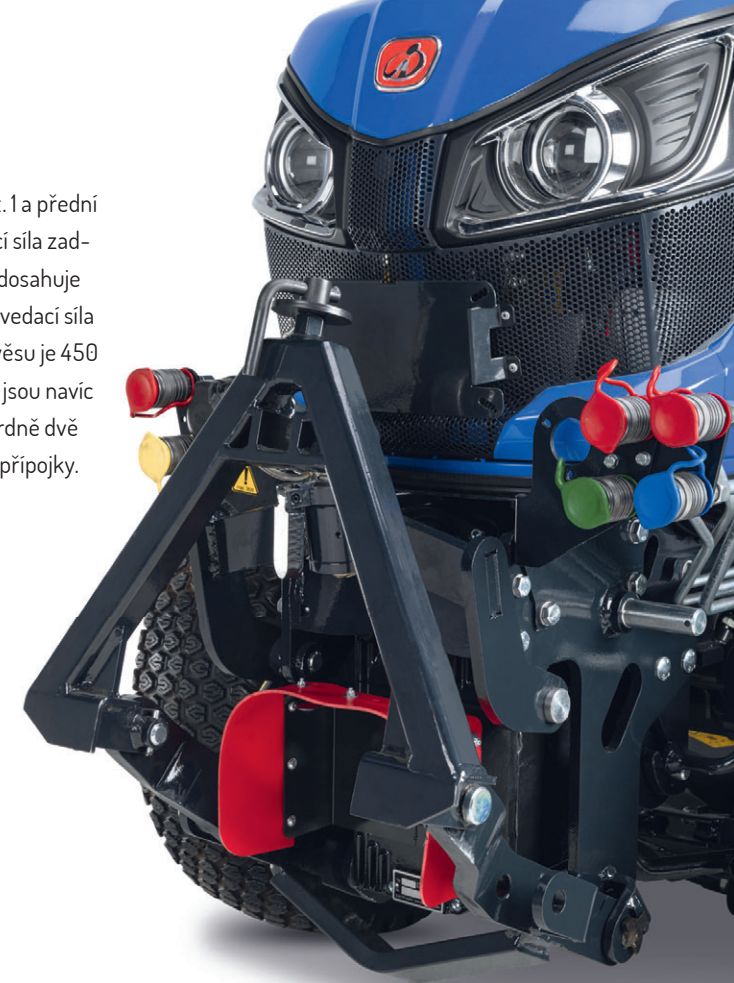

2000

VÝVODOVÉ HŘÍDELE


1. Standardní přední vývodový hřídel EASY Connect (ISEKI)

- levotočivý s 2000 ot/min ve směru jízdy s profilem 6x21x25
- antikorozní úprava (speciální nátěr)
- snadné nasouvání díky zkoseným hranám



2. Přední vývodový hřídel poháněná přímo motorem

- 1 3/8 palcový profil
- lamelový spojka spínatelná při zátěži
- se speciálním vývodovým hřídelem s 2000 ot/min vpravo a 1000 ot/min vlevo v směru jízdy
- včetně ochrany vývodového hřídele

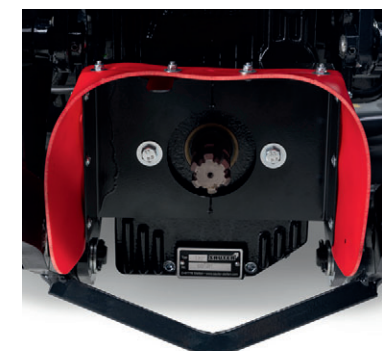

3. Přední vývodový hřídel s řemenovým pohonem

- 2000 ot/min vlevo

V RÁMCI VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ MÁTE OD TÉTO CHVÍLE K DISPOZICI ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY (VEPŘEDU A VZADU)



3 Třípólovou zásuvku lze použít v zadní části například pro sběrnou jednotku (GLS).

Pro přední část lze objednat sedmipólovou zásuvku (například pro sněhový pluh Vario).



12V zásuvka/napájení
2 USB zásuvky pro nabíjení mobilních telefonů

12

ELEKTRICKY PŘIPOJITELNÉ HYDRAULICKÉ MOTOROVÉ POHONY

Pro váš TM 4 je v rámci volitelného příslušenství k dostání samostatná řídicí jednotka pro hydraulický motorový pohon. V kombinaci s dalšími hydraulickými přípojkami (vepředu a vzadu) tak lze podle potřeby nastavovat hydraulický výkon přes množstevní rozdělovač. Množstevní rozdělovače pro hydraulické přípojky vepředu nebo vzadu lze volitelně zapojovat a odpojovat.



Páčka pro jednoduché přepínání ze zadních přidavných zařízení (AH) na mezinápravové žací ústrojí (ZM).



Hydraulicky poháněné přidavné zařízení se jednou nastaví a pak běží vždy s konstantními otáčkami. V zapnutém stavu lze nadále používat všechny dodatečně řídicí jednotky.



IDEÁLNÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY PŘÍMO ZE SÉRIOVÉ VÝROBY:

- moderní a ergonomická palubní deska
- nové spínače s vylepšenou ergonomií
- ukazatel otáček vývodového hřídele
- stacionární provoz vývodového hřídele
- start/stop připojení zadního vývodového hřídele
- 4 dvojčinné řídicí jednotky



Ovládací prvek na sloupku řízení s funkcemi pro ovládání světlometů a směrových světel. Po průjezdu zatáčkou se automaticky vrátí zpět.

Tempomat

Při použití tempomatu lze nastavit konstantní jízdní rychlost.



Moderní displej se všemi důležitými informacemi

Panel tlačítek pro zapínání intervalového stírání skla a pro zapínání pracovních/přídavných světlometů



Škrtecí klapka spouštění zadního třibodového závěsu



Standardní sedadlo s praktickými opěrkami rukou, kdy každou lze nastavit zvlášť, pro neunavující práci (k dispozici i u vzduchem odpruženého komfortního sedadla)

VYBAVENÍ PRO POHODLÍ ŘIDIČE

- izolace proti hluku, horku i chladu
- nastavitelný sloupek řízení
- výkonné topení a klimatizace (plynule nastavitelná teplota pomocí třístupňového ventilátoru)
- elektrické zásuvky vepředu i vzadu
- vzduchem odpružené sedadlo (volitelné příslušenství)

Pomocí jedné páčky lze sloupek řízení rychle odblokovat a nastavit jeho ergonomičtější sklon. Řidič si tak může upravovat jeho sklon tak, aby se mu vždy sedělo pohodlně.



Komfortní seřízení sedadla a nastavení hmotnosti. U vzduchem odpruženého sedadla lze plynule nastavit jeho výšku a intenzitu odpružení.



PRINCIP TM 4: VĚTŠÍ VÝKON DÍKY VĚTŠÍ SÍLE.

Řada TM disponuje třemi místy pro
přídavné zařízení. To znamená možnost
flexibilního používání traktoru po celý rok.



Přídavná zařízení ISEKI jsou osvědčena
praxí a přesně odpovídají rozměrům
traktoru. Neexistují tak problémy s připo-
jováním.



KOMUNÁLNÍ ZPŮSOBILOST NA 4 KOLECH

TM 4 nabízí, co města a obce potřebují každý den.

Zprv: flexibilitu. Například změnu směru lze provést rychle a jednoduše pomocí dvoupedálového řízení. Zadruhé: bezpečnost. U modelů AHL s hydrostatickou převodovkou se třemi skupinami lze pracovní proces kdykoli zapnout a vypnout prostřednictvím nezávislého spínání vývodového hřídele. Pro přídavné zařízení s velkou setrvačnou hmotností je k dispozici funkce měkkého startu, která zajistí pozvolný rozběh zařízení. Zatřetí: výkon. Silný vznětový motor s obsahem válců 1,5 l a vysokým točivým momentem dokáže vyvinout úžasnou sílu.



**PŘÍDAVNÁ
ZAŘÍZENÍ**
Vyvinuto zejména
pro naše stoje –
made by ISEKI

Bezpečnost na cestách a silnicích
je ožehavé téma zejména v zim-
ních měsících. Led a sníh se musí
pravidelně odstraňovat. Problém na-
stává, když je sníh už uježděný nebo
ušlapaný. Se speciálně tvarovanými
sněžnými pluhy ISEKI to není žádný
problém.

Náš program přídavných zařízení představuje
smysluplné doplnění našich traktorů, neboť
jsme do něho zapojili i další výrobce. Ohledně
zimní údržby můžete vybírat sypací zařízení
a rozmetadla značek Rauch a Landgut.



Nabídka přídavných zařízení

Koncepce přídavných zařízení vám nabízí
řešení pro každé roční období a každou
plochu.



Posypový materiál

Ať se již jedná o granulát, písek nebo sůl při
zimní údržbě nebo o hnůj či travní semeno
v létě, naše rozmetadla zajistí rovnoměrné
rozptýlení.

ISEKI CUSTOMIZING


Máte nějaké zvláštní přání pro svůj traktor ISEKI? Co by to mělo být? Zvláštní barva? Znak města na kapotě motoru? Určitá výška? Není problém. V naší dílně jsou speciální přání každodenní záležitostí a naši pracovníci dokáží téměř všechno. Ať již jde o jeden kus nebo celou speciální řadu. Sdělte nám své představy a přání a řekněte nám, co by pro vás mohla firma ISEKI udělat.

Extra porce individuality – originální příslušenství ISEKI.

Udělejte si ze svého traktoru ISEKI to nejlepší pracoviště na světě! Ještě bezpečnější, ještě hezčí, ještě pohodlnější a ještě ekonomičtější. Jde to velice jednoduše díky rozsáhlé nabídce originálního příslušenství ISEKI. Správné nástroje pro naplánování nových požadovaných modelů nebo dodatečnou instalaci do vašeho stávajícího stroje.

Váš ISEKI seznam s extra porcí přání


- ergonomická sedadla
- různé speciální pneumatiky (včetně zapsání do dokladů vozidla)
- spojky přívěsu
- výkyvné blatníky
- montážní sady
- konzervovaný podvozek
- ISEKI program originálních přídavných zařízení, která přesně odpovídají rozměrům traktoru
- konzervovaný podvozek

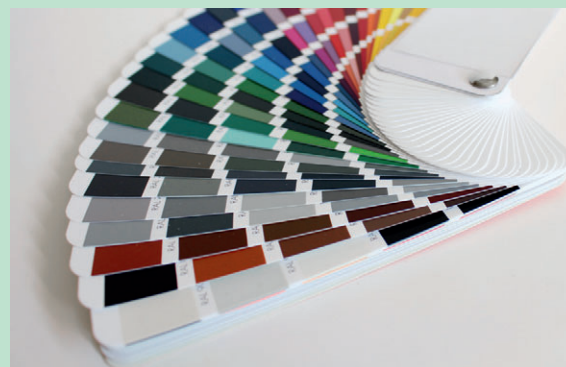

Na přání k dostání za drobný příplatek v barevných odstínech RAL v kvalitní dílčím nebo celkovém lakovém provedení.

RŮZNÉ PNEUMATIKY


Jak individuální je použití, tak individuální jsou i požadavky na pneumatiky. Pomocí pneumatik se neupraví jen jejich profil, ale i jízdní rychlost. Výška a šířka tak představují určující faktory při volbě pneumatik. Od minimální vnější šířky traktoru 1007 mm jsou traktory řady TM 4 velice flexibilní i v otázce pneumatik.



Pneumatiky pro zahradu a do průmyslu (Garden Pro / Industrie)



Pneumatiky na trávu



Pneumatiky do terénu (Terra)



Pneumatiky pro sportoviště a golfová hřiště



ZÁRUKA
Nyní nově
záruka až 5 let

OCHRANA PODVOZKU JIŽ Z VÝROBY

Komplexní ochrana je neodmyslitelná právě v oblasti traktorů pro komunální služby. Zejména při zimní údržbě se traktory pohybují v mimořádně korozivním prostředí. Ochrana podvozku je součástí volitelného příslušenství a vedle komplexní konzervace (nesmyvatelné) zahrnuje i povrchovou úpravu otevřených kabelů, respektive použití vodotěsných konektorů ve spodní části traktoru. Tímto způsobem lze uchovat hodnota traktoru po výrazně delší dobu.



ORIGINÁLNÍ FILTRY ISEKI

Nejvyšší kvalita a výkon: Naše filtry jsou vyráběny podle standardů ISEKI, aby byly zajištěny optimální výkon a dlouhá životnost našich strojů.

Autentické výrobky ISEKI: Všechny naše filtry jsou opatřeny štítkem ISEKI, který je odlišuje od mnoha levnějších napodobenin. Tak máte jistotu, že jste dostali kvalitu, které můžete důvěřovat. Dlouhodobá úspora nákladů: I přes naše vysoké standardy kvality nabízíme naše filtry ISEKI za zcela konkurenceschopné a férové ceny.

- velký výběr: hydraulické, vzduchové, olejové, palivové i pylové filtry
- kvalita přímého dodavatele: poznáte ji podle originálního štítku ISEKI
- atraktivní, konkurenceschopné ceny
- rychlá dostupnost a bleskové zaslání přes náš centrální servis náhradních dílů ISEKI

TECHNICKÁ DATA

MODEL	TM 4230 AHLK	TM 4270 AHLK
MOTOR		
Výrobce motoru	ISEKI	ISEKI
Objem válců (cm3)	1123	1498
Počet válců	3	3
Výkon (kW (PS))	15,5 (21) podle ECE R120	18,9 (26) podle ECE R120
Jmenovitě otáčky (ot/min)	2600	2600
Emisní norma	Stage V (EU2016/1628)	Stage V (EU2016/1628)
POHON		
Převodovka	hydrostatická	hydrostatická
Ovládání	jízdní pedál	jízdní pedál
Reverzní spínání	-	-
Rychlostní stupně vpřed (počet)	plynulé	plynulé
Rychlostní stupně vzad (počet)	plynulé	plynulé
Skupiny (počet)	3	3
Max. rychlostl (km/h)	28 (v závislosti na pneumatikách)	28 (v závislosti na pneumatikách)
HYDRAULIKA		
Průtok hydrauliky řízení (l/min)	11,6	11,6
Průtok pracovní hydrauliky (l/min)	19,9	19,9
VÝVODOVÉ HŘÍDELE		
Otáčky mezinápravového vývodového hřídele (ot/min)	2000	2000
Otáčky zadního vývodového hřídele (ot/min)	540/750 (540 E)	540/750 (540 E)
ZADNÍ ZDVIH		
Kategorie	Kat. 1	Kat. 1
Průběžná zvedací síla v bodě spojení (kg)	650	900
ROZMĚRY / HMOTNOST		
Celková délka (mm)	2965	2965
Celková šířka (mm)	1007-1294 (v závislosti na pneumatikách)	1007-1294 (v závislosti na pneumatikách)
Celková výška (mm)	1990-2008 (v závislosti na pneumatikách)	1990-2008 (v závislosti na pneumatikách)
Hmotnost se standardními pneumatikami (kg)	1050	1080

A = pohon všech kol
G = dvojitá spojka
H = hydrostatická převodovka
K = kabína
L = hydraulické řízení
1 s největšími možnými pneumatikami



EFEKTIVNÍ KOMUNÁLNÍ TRAKTOR S KABINOU

Nový TM 4 je spolehlivý a všestranný stroj pro komunální práce. Lze jej rychle vybavit různými přídatnými zařízeními, například pro zimní údržbu, práci na umělém trávníku nebo sekání. Díky ECO vývodovému hřídeli pracuje při nižších otáčkách motoru, takže je tišší a úspornější, a je kompatibilní s palivou XTL.

Prostorná kabina s klimatizací a topením zajišťuje pohodlnou práci po celý rok. Kompaktní rozměry, průjezdná výška pod dva metry (dle pneumatik) a pohon všech kol zaručují vysokou obratnost i v úzkých prostorech, například u autobusových zastávek.



KOMPAKTNÍ TRAKTOR
POHON 4X4


EUROGREEN
A BayWa Company

Eurogreen CZ s.r.o.
Náměstí Jiřího 2, 40756 Jířetín pod Jedlovou
Tel.: +420 412 379 122
www.eurogreen.cz, www.iseki.cz

VÁŠ PRODEJCE ISEKI: PORADENSTVÍ • PRODEJ • SERVIS